

## Leverantör


Tillverkare <b>CISCO</b>	Modell NAC Appliance / Clean Access	Teknisk kontakt Ulf Sahlin <a href="mailto:ulf.sahlin@fedlogin.com">ulf.sahlin@fedlogin.com</a>
-----------------------------	--	---

## Konfiguration

Följande konfigurationsguide är tagen från *Cisco NAC Appliance – Clean Access Installation and Configuration Guide*, section 7-5 – 7-6 (release 4.1.3, Februari 2008).

Konfigurationsguiden aktiverar autentisering via engångskoder (mha RADIUS).

1. **Säkerhetskopiera** nuvarande konfiguration!
2. Gå till **User Management > Auth Servers > New**

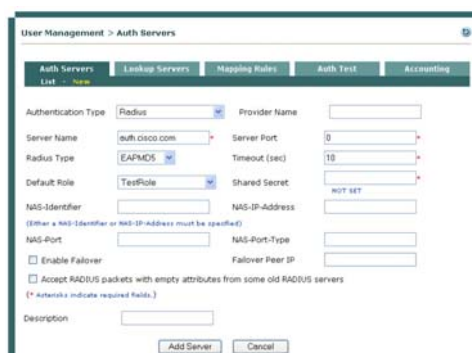

**Authentication Type:** Radius  
**Provider Name:** FEDLOGIN  
**Server Name:** SERVICE.FEDLOGIN.NET (alt: 213.132.98.162)  
**Server Port:** 1812  
**Radius Type:** PAP  
**Timeout (sec):** 10  
**Default Role:** Denna NAC-roll kommer tilldelas användare som autentiserar via engångskoder mot Fedlogin  
**Shared Secret:** SE SEPARAT DOKUMENTATION FRÅN FEDLOGIN  
**Nas-Identifier:** Extern IP-adress på NAC-servern  
**Nas-IP-Address:** Extern IP-adress på NAC-servern  
**Description:** FEDLOGIN

Klicka på **Add Server**

3. Användare autentiserar i **Cisco Clean Access Authentication** med engångskod på följande sätt:

**Username:** Användarnamn  
**Password:** Personligt statiskt lösenord + engångskod från personlig dosa (exempel: abcd123456)  
**Provider:** FEDLOGIN

Klicka på **Continue**.



I övrigt, se dokumentation från Cisco för hur användare aktiveras för att använda den aktuella Auth Providern.