

Leverantör


Tillverkare FORTINET	Modell FORTIGATE	Teknisk kontakt Ulf Sahlin ulf.sahlin@fedlogin.com
--------------------------------	---------------------	---

Konfiguration

Följande guide är tagen från *FortiGate Administration Guide Version 3.0 MR7*, kapitel User Authentication, sid. 423-426.

Konfigurationsguiden aktiverar autentisering via engångskoder (mha RADIUS).

1. **Säkerhetskopiera** nuvarande brandväggskonfiguration!
2. Skapa en ny RADIUS-server. Klicka på **User > Remote > RADIUS** och välj **Create New**:

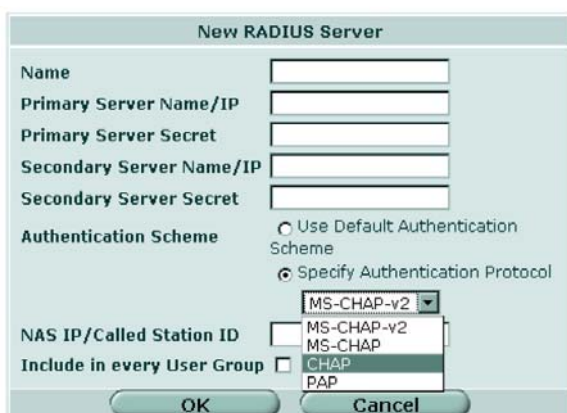

Name: FEDLOGIN

Primary Server Name/IP:
SERVICE.FEDLOGIN.NET (alt: 213.132.98.162)

Primary Server Secret:
ENLIGT TJÄNSTESPECIFIKATION "SHARED SECRET"

Authentication Scheme:
SPECIFY AUTHENTICATION PROTOCOL
Protocol: PAP

NAS IP/Called Station ID:
FÄLTET LÄMNAS TOMT

Include in every User Group: YES

3. Skapa en ny (test)användare. Klicka på **User > Local** och välj **Create New**:



Name: test

RADIUS: FEDLOGIN

4. Lägg till användaren i rätt **användargrupp**.